



デストリビューター

肥料分配機

〈特許申請中〉

肥料のフレコン流通時代に対応！
肥料の分配・供給作業の省力・効率化を計る！
機種も1.75t～5t用まで豊富に5機種！

HDB-3KH

HDB-3H



排出能力 8.5 t/H
(1 分間に140kg)

容量 3 t、タンク固定type

容量 3 t、タンク回転type

HDB-4KH

HDB-5KH




排出能力
強力 11 t/H
(1 分間に180kg)

容量 4 t、タンク固定type

容量 5 t、タンク固定type

本田農機工業株式会社

ラクラク運搬・ラクラク分配・ラクラク作業

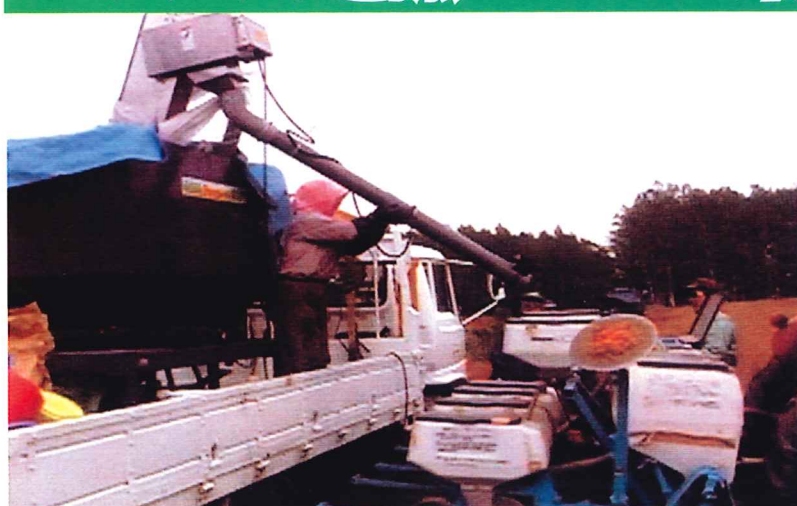

- ※タンクの360度回転により、左右・後方の畑に振替連続作業OK
- ※オーバーフロー装置により、シュートのつまりを気にせず、安心供給OK
- ※5吋昇降機を搭載、肥料のスピード供給OK・ブリッジ防止網付

オプション・パーツ




1. アジャスタブルな
フレコンフォーク

フレコン吊り高さ min 1,130mm
max 1,400mm
1,450mm
差し込み口の大きさ 80mm×160mm
芯芯の幅 810mm

2. ブレンダーアタッチ
シャッター付の排出口
と交換することにより、
肥料を循環させ混合しま
す。(肥料は1.5t以下で簡易
混合として下さい。)

3. 増枠アタッチ
600㎡の増量となります。
アオリはストッパーハン
ドルよりワンタッチ機構。

4. シートカバーアタッチ
雨の日も安心。肥料を守る
天頂カバー。

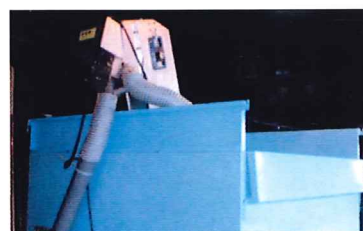

■ 主要諸元

※写真及び仕様はモデルチェンジの為、予告なく変更することがあります。

型式	機体寸法 mm			重量 kg	タンク 容量 kg	昇 降 機			適応搭載 トラック	駆 動 方 法
	全長	全幅	全高			幅×長	モーター	排出能力		
HDB-2KH タンク固定式	1,800	1,200	2,396	420	1,750	5"×2.5	250W	8.5t/h	2~4t車	バッテリー24V
HDB-3H タンク回転式	1,800	1,800	2,396	590	3,000	5"×2.5	250W	8.5t/h	2~4t車	バッテリー24V
HDB-3KH タンク固定式	1,800	1,800	2,396	540	3,000	5"×2.5	250W	8.5t/h	2~4t車	バッテリー24V
HDB-4KH タンク固定式	2,000	2,000	2,595	670	4,000	5"×2.5	400W	11t/h	4t車~	バッテリー24V
HDB-5KH タンク固定式	2,000	2,000	2,595	770	5,000	5"×2.5	400W	11t/h	4t車~	バッテリー24V

豊かな営農にお役立ちたい!

H O N D A

本田農機工業株式会社
北海道岩見沢市栗沢町 ☎(0126)45-2211

■お気軽にご相談下さい。