



粗 選 機

(稲・麦・豆・ソバ兼用)


風選・比重・揺動の相乗効果を発揮！！



本田農機工業株式会社

本田式粗選機の特長・作用

コンバインで刈取脱穀された穀粒は、乾燥前に粗選機を使用して、混入している茎葉片、枝梗、不稔粒等の爽雑物を除去しますと、乾燥機内での循環むら、乾燥むら等が防止でき、仕上り所要時間が大巾に短縮されると共に、精粒の品質向上を計る事が出来ます。

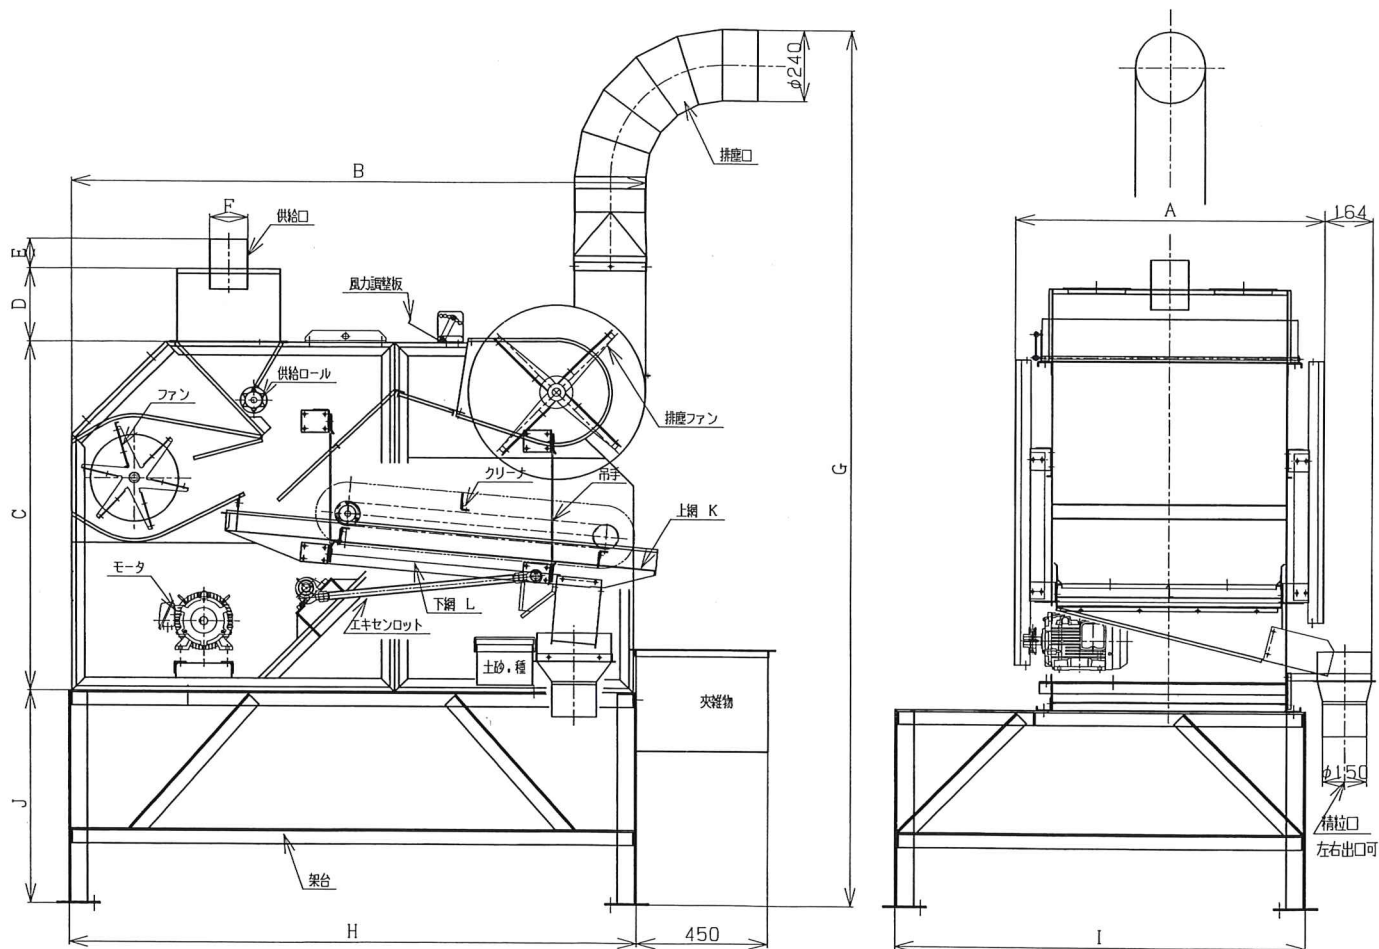

仕様諸元表

機種名	型式	性能			機体寸法(mm)										上 綱			下 綱	
		動力	能力 (t/h)	重量 (Kg)	本 体										稲	麦・ソバ	大豆	稲・麦・ソバ・大豆	L
					A	B	C	D	E	F	G	H	I	J					
粗選機	HPC-T2A	3相モーター 200V・2.2Kw	6	300	1055	1950	1200	252	100	130φ	2995	1932	1402	725	11.5φ	10φ	13~15φ	2.5φ	4φ
	HPC-T3A	3相モーター 200V・2.2Kw	10	400	1455	1950	1280	352	130	170φ	3285	1932	1402	935	11.5φ	10φ	13~15φ	2.5φ	4φ

※仕様は改良のため予告なく変更する事があります



豊かな営農にお役立ちたい！
H O N D A
本田農機工業株式会社
 北海道岩見沢市栗沢町 ☎(0126)45-2211

■お気軽にご相談ください。