

枝豆ピッカー



HYM-600

定置式
(三相モータ-200V仕様)
(HYM-600EGK-CAM)


トラクターマウント式
(HYM-600SM-CM)
馬力35PS以上




本田農機工業株式会社

北海道岩見沢市栗沢町北本町74番地
電話(0126)45-2211番



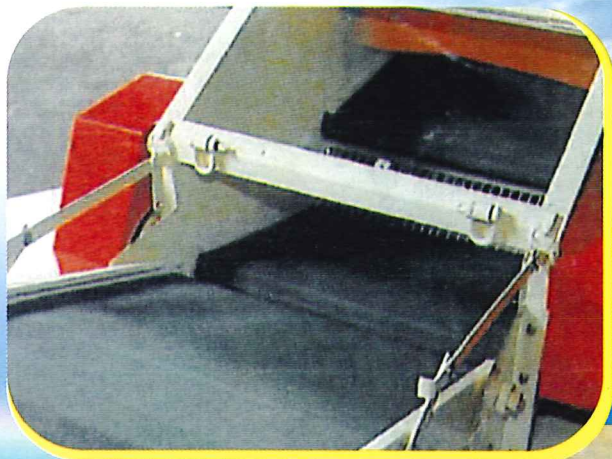

茎・葉・未熟粒は上記コンベアーと風で、スムーズに機外へ排出します。

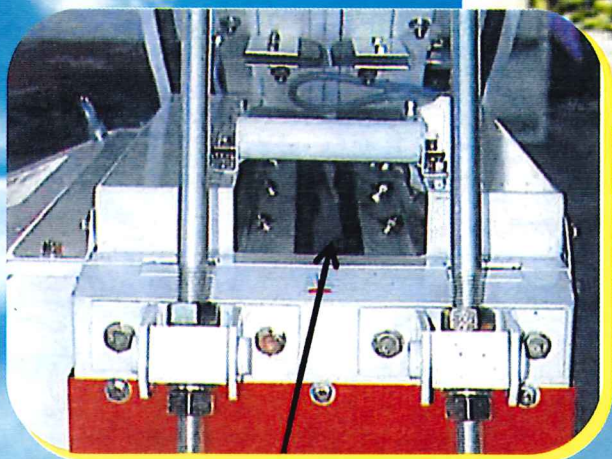

一対の特殊ゴムブレード（スレッシングゴム）を回転させ、左右のブレードの間に茎を通り脱莢する



手もぎのように 損傷の少ない収穫を可能に！ 「枝豆収穫の大幅な省力化を計る」

★仕様

| 形 式 | 機体寸法 (cm) | | | 重量 (kg) | 脱莢幅 (mm) | 搬送ベルト速度 (m/min) | 脱莢性能 (kg/h) |
|----------------|-----------|-------|-------|---------|----------|-----------------|-------------|
| | 全長 | 全幅 | 全高 | | | | |
| HYM-600EGK-CAM | 1 8 6 | 1 0 7 | 1 9 8 | 2 6 2 | 6 0 0 | 5.3 | 110~140 |
| HYM-600SM-CM | 2 2 5 | 1 0 7 | 2 0 5 | 3 7 2 | 6 0 0 | 6.3 | 110~140 |

※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。