豊かな営農に
HONDA
お役立ちたい！

バーチカルロータ

COJ型

耕盤を造らない理想的な仕上り
砕土性・均平性・整地性に優れた垂直ロータ

砕土性抜群の3本爪
&
作業能率抜群の2本爪

COJ-2500
スパイラル付（OP）

3本爪の抜群な砕土性

粘湿度に対応したジャパン仕様設計

直耕も可能

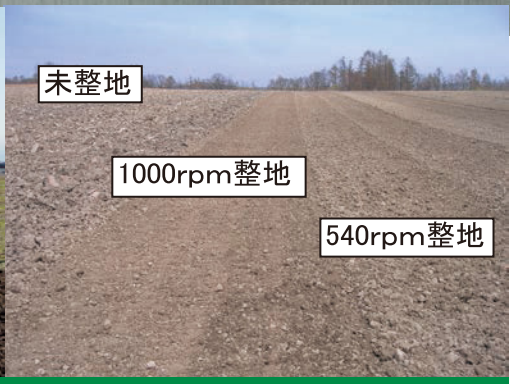

未整地
1000rpm整地
540rpm整地

本田農機工業株式会社

イタリア　モレニー社製

北海道仕様に改良したコンパクトタイプ

ピンで簡単なローラー調節

ローラー位置
（作業深さ）調節は
両サイドのピンで
簡単に行えます。

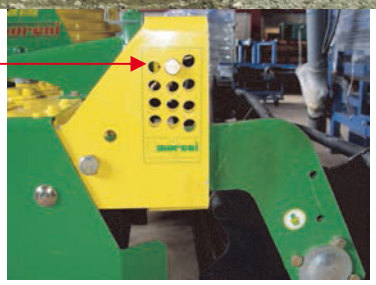

ハンドル調整式リア砕土ブレード

土塊を後部のプレートに
ぶつけローター内に留め
ることにより、砕土性が
アップします。

グリース投入口
（耐熱130℃以上の＃1）

リア砕土ブレード

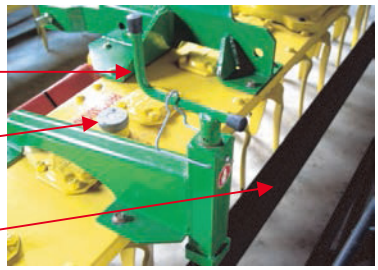

スリップクラッチ付ジョイント

スリップクラッチ付ジョイントを
標準装備し、石などの負荷時に
は、駆動伝達をスリップさせ、機
体のダメージを防ぎます。



3枚爪が差をつける高い砕土性

他社バーチカルロー
ターに比べナイフ数が
多いため、圃場条件
を選ばず高い砕土性
が得られます。

ミッション回転1000ｒｐｍで高速作業

圃場や作物に合わせて、
ミッション回転を540～
1000rpmまで選べます。

ギアオイル投入口
（＃140、7リットル）

豊富なオプション群

タイヤ消し

パッカーローラー

スパイラルローラー

☆　仕様諸元表

仕様は予告なく変更する場合があります

型式	作業幅 mm	ロータ軸 ×爪数	耕深 mm	適応馬力 ps	重量 Kg	PTO適応 rpm	ロータ軸回転数 rpm
CO-2500	2500	10×2	280	80～	780	540	315
CO-3000	3000	12×2	280	90～	900	540	315
COJ-2500	2500	10×3	280	100～	820	1000	527
COJ-3000	3000	12×3	280	110～	925	1000	527

豊かな営農にお役立ちたい！
HONDA
本田農機工業株式会社
北海道岩見沢市栗沢町 ☎(0126)45－2211

■お気軽にご相談ください。