



フラットハロー



均平精度が格段に上昇！！


本田農機工業株式会社

フラットハローの特長


優れた均平を実現！！
優れた碎土性！！

Sタイプ

土を中央に寄せる特殊機能

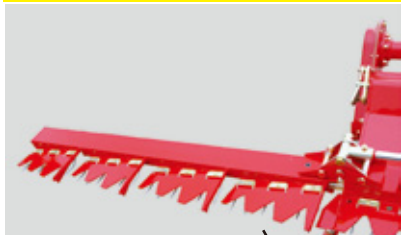

稲株などの埋没性向上のため
Wレーキを採用

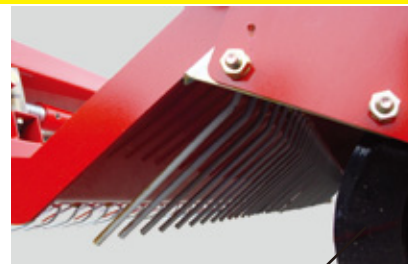

手元油圧操作による開閉



片側1300mmの大型サイドレベラー



主 要 諸 元

※写真及び仕様は改良の為、予告無く変更することがあります。

型式	全長 mm	全幅 mm	重量 kg	適応馬力 PS	作業幅 mm	爪回転径 cm×本数	爪回転数 RPM	サイドレベラー 開閉方法	オートヒッチの種類
HFR-3100	1,150	3,250	430	40～65	3,100	36×84	360	手動	日農工3S装備 3600はカテゴリⅡ
HFR-3600		3,680	540	60～	3,600	36×96			
HFR-3100S		3,250	430	40～65	5,700	36×84		油圧	
HFR-3600S		3,680	540	60～	6,200	36×96			



豊かな営農にお役立ちたい！

H O N D A

本田農機工業株式会社

北海道岩見沢市栗沢町 ☎(0126)45-2211

■お気軽にご相談ください。